



 36,3%

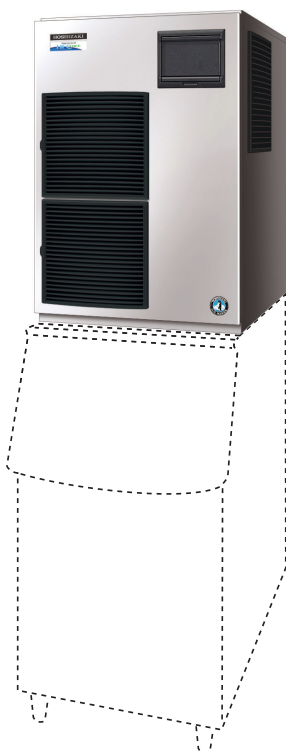

NATURAL
REFRIGERANT
R290

Productkenmerken

De FM-48oAKE-HC-SB en FM-48oAKE-HCN-SB zijn ijsblokjesmachines met een separate opslagbunker die gebruik maken van het natuurlijke koelmiddel R290.

-  Zeer zuinig met een energiebesparing van 36,3% vergeleken met het HFC model.*
- ✓ Produceert Schilfer of Nugget (HCN) ijs.
- ✓ Leden van de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines.
- ✓ Produceren maximaal 450 kg en 380 kg per 24 uur (OT.10°C.WT.10°C).
- ✓ Toepassingen van schilfer ijs zijn onder andere: voedselverwerking, display van vis en verse producten en orgaantransport binnen de medische sector.
- ✓ Toepassingen van nugget ijs zijn onder andere: display van verpakte producten, zoals drank in flessen en voedsel en als hoofdingrediënt van cocktails.
- ✓ Machines uit de FM-serie passen het meest efficiënte ijsproductieproces toe dankzij het unieke wormsysteem van Hoshizaki. Al het water in de machine wordt gebruikt, waardoor het waterverbruik gelijk is aan de ijsproductie.
- ✓ De wormlager is gemaakt van dubbelgehard staal. De wormlager in combinatie met de koolstoflagers werkt optimaal in een veeleisende en natte omgeving. Voordelen zijn onder andere: langere levensduur van het product en lagere onderhoudskosten.
- ✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.
- ✓ Het hoofdkenmerk van schilfer ijs van Hoshizaki is dat 'vriesbrand' bij de display van verse vis of producten wordt voorkomen.



FM-48oAKE-HC-SB
Ijssoort: Schilfer ijs



FM-48oAKE-HCN-SB
Ijssoort: Nugget ijs

Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
FM-48oAKE-HC-SB	✓	
FM-48oAKE-HCN-SB	✓	

Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
B-301SA	Separaat	144kg
B-501SA, Top Kit - TK 8 D		217kg
B-801SA, Top Kit - TK 8 D + TK 18 D		348kg

Productie


Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
FM-48oAKE-HC-SB	450kg	OT.10°C, WT.10°C	0,450m ³
	400kg	OT.21°C, WT.15°C	0,400m ³
	340kg	OT.32°C, WT.21°C	0,340m ³
FM-48oAKE-HCN-SB	380kg	OT.10°C, WT.10°C	0,380m ³
	330kg	OT.21°C, WT.15°C	0,330m ³
	270kg	OT.32°C, WT.21°C	0,270m ³

Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.




FM-48oAKE-HC-SB

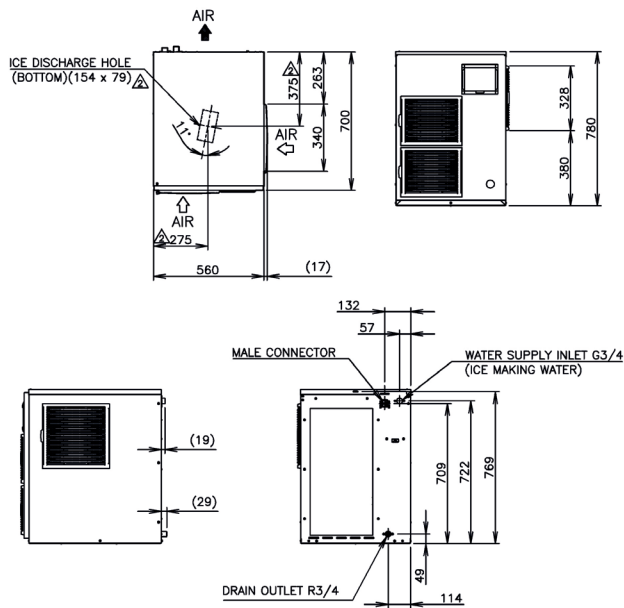

D11373 / 2012.04.20

FM-48oAKE-HCN-SB

➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

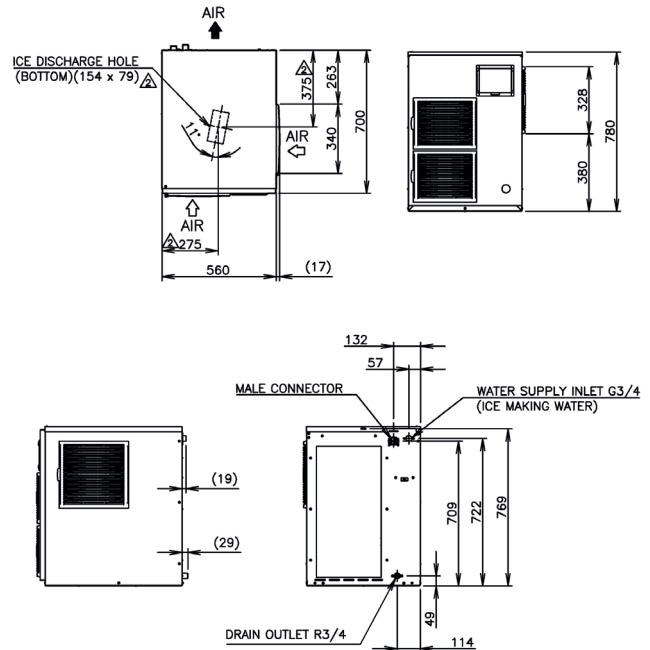

D11374 / 2012.04.20

Technische gegevens

	FM-48oAKE-HC-SB	FM-48oAKE-HCN-SB
Afmetingen B x L x H (mm)	560mm x 700mm x 780mm	560mm x 700mm x 780mm
Spanning	1/220-240V 50Hz	1/220-240V 50Hz
Elektrisch vermogen (OT:32°C, WT:21°C)	1100W	1170W
Warmteafvoer (OT:32°C, WT:21°C)	2190W	2190W
Koelmiddel	R290	R290
Isolatie	Polyurethaanschuim	Polyurethaanschuim
Gewicht bruto/netto	99 kg / 92 kg	99 kg / 92 kg

Omgevingseisen

Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,05-0,8MPa (0,5-8bar)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires

Bevestigingsbeugel
Montageset

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com