



# HOSHIZAKI

## FM-750AKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-750AKE-N NUGGETIJSMACHINE

### Productbeschrijving

De FM-750AKE (-N) is een modulaire ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.



- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamper zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.

### Leverbare modellen

FM-750AKE (luchtgekoeld)
FM-750AKE-N (luchtgekoeld)

### Ijs

Model	Vorm
FM-750AKE	Schilferijs - Circa (70% ijs, 30% water)
FM-750AKE-N	Nuggetijs - Circa (88% ijs, 12% water)



### Ijsopslagbunker

Model	Type	Opslagcapaciteit
B-501SA	Modulair	217 kg
B-801SA, Top Kit TK 18 D		348 kg

### Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-750AKE	Circa 750 kg	OT.10°C, WT.10°C	Circa 077m <sup>3</sup>
	Circa 650 kg	OT.21°C, WT.15°C	Circa 068m <sup>3</sup>
	Circa 530 kg	OT.32°C, WT.21°C	Circa 056m <sup>3</sup>
FM-750AKE-N	Circa 590 kg	OT.10°C, WT.10°C	Circa 060m <sup>3</sup>
	Circa 500 kg	OT.21°C, WT.15°C	Circa 051m <sup>3</sup>
	Circa 390 kg	OT.32°C, WT.21°C	Circa 040m <sup>3</sup>

### Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.









# HOSHIZAKI

## FM-750AKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-750AKE-N NUGGETIJSMACHINE

FM-750AKE / FM-750AKE-N

D06764 / 20100603

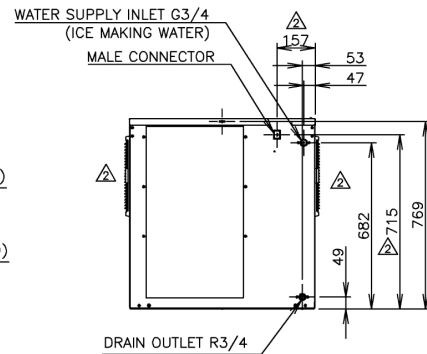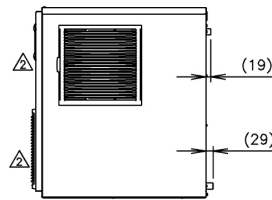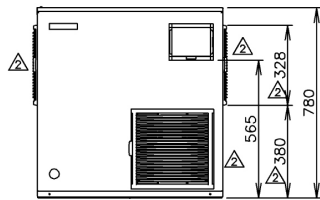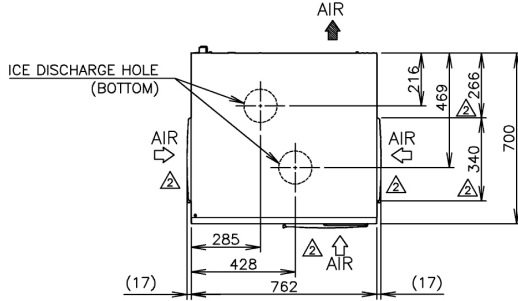

Technische gegevens	FM-750AKE	FM-750AKE-N
<b>Stroomtoevoer</b>	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 2,7kVA (11,3A)	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 2,7kVA (11,3A)
<b>Aansluitwaarde</b> (OT.32°C, WT.21°C)	9,2A Beginwaarde: 43A	9,7A Beginwaarde: 43A
<b>Elektrisch vermogen</b>	1880W (Spanningsfactor: 89%)	2010W (Spanningsfactor: 90%)
<b>Exterieur</b>	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
<b>Isolatie drijfgas</b>	HFC-245fa, 365mfc	HFC-245fa, 365mfc
<b>Watertoevoeraansluitingen</b>	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
<b>Waterafvoeraansluitingen</b>	Afvoer: 3/4" (achterzijde)	Afvoer: 3/4" (achterzijde)
<b>IJsproductiesysteem</b>	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)	In cilinder gevormd dun ijs (nuggetijs)
<b>Compressor</b>	Hermetisch	Hermetisch
<b>Condensator</b>	Buis met lamellen, luchtgekoeld	Buis met lamellen, luchtgekoeld
<b>Warmteafvoer</b> (OT.32°C, WT.21°C)	3650W	3650W
<b>Evaporator</b>	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
<b>Koudemiddel</b>	R404A 1200 g	R404A 1200 g
<b>IJsproductie-waterregeling</b>	Vlotter en solenoïdeklep	Vlotter en solenoïdeklep
<b>Zekering</b>	Stroomonderbreker, aarddraad	Stroomonderbreker, aarddraad
<b>Beveiliging koelcircuit</b>	Compressor interne thermostaat (autom. reset), drukschakelaar (autom. reset)	Compressor interne thermostaat (autom. reset), drukschakelaar (autom. reset)
<b>Mechanismebeveiliging</b>	Microschakelaar (handm. reset)	Microschakelaar (handm. reset)
<b>Timer</b>	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
<b>Afmetingen product excl. verpakking</b>	762 x 700 x 780 (B x D x H, mm)	762 x 700 x 780 (B x D x H, mm)
<b>Afmetingen product incl. verpakking</b>	895 x 875 x 965 (B x D x H, mm)	895 x 875 x 965 (B x D x H, mm)
<b>Gewicht bruto/netto</b>	143 kg / 133 kg	143 kg / 133 kg

Omgevingseisen	
<b>Omgevingstemperatuur</b>	5 - 40°C
<b>Watertoevoertemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Watertoevoerdruk</b>	0,05-0,8MPa
<b>Spanningsbereik</b>	Nominale spanning ± 10%

Accessoires
Bevestigingsbeugel
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki België: info@hoshizaki.be  
 Hoshizaki Duitsland: info@hoshizaki.de  
 Hoshizaki Frankrijk: info@hoshizaki.fr  
 Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es  
 Hoshizaki Midden-Oosten: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl  
 Hoshizaki Groot-Brittannië: uksales@hoshizaki.co.uk  
 Andere landen: sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)