


 19,8%




NATURAL  
REFRIGERANT  
R290

## Productkenmerken

The IM-130NE-HC is a mid sized cube ice maker, which utilises Natural Refrigerant R290.

-  Zeer zuinig met een energiebesparing van 19,8% vergeleken met het HFC model.\*
- ✓ Leden van de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines
- ✓ Produceert maximaal 110 kg per 24 uur (OT.10°C, WT.10°C).
- ✓ Hoshizaki IM-machines maken gebruik van een productiesysteem van gesloten cellen met een automatische spoelcyclus. Het systeem is voorzien van een magnetische waterpomp zonder direct koppelingsstuk, waardoor lekkage wordt voorkomen.
- ✓ Het 'gesloten cel'-systeem biedt ultieme bescherming tegen besmetting, doordat het aantal punten waar verontreinigingen in het ijsproductieproces kunnen optreden, wordt verminderd.
- ✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.
- ✓ Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine en bespaart u aanzienlijk op het aantal onderhoudsbeurten.
- ✓ De roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen zorgt voor een hygiënische en hoogwaardige afwerking.

\* Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer informatie.



Ijssoort: Ijsblokjes (L)  
Formaat: (Ca.) 28 x 28 x 32mm

## Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
IM-130NE-HC	✓	

## Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
IM-130NE-HC	Ingebouwd	50kg

## Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
IM-130NE-HC	110 kg (5mm)/125 kg (15mm)	AT.10°C, WT.10°C	0,52m <sup>3</sup>
	104 kg (5mm)/112 kg (15mm)	AT.21°C, WT.15°C	0,26m <sup>3</sup>
	86 kg (5mm)/96 kg (15mm)	AT.32°C, WT.21°C	0,22m <sup>3</sup>


Voor meer informatie bezoek onze website  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.



IM-130NE-HC

➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

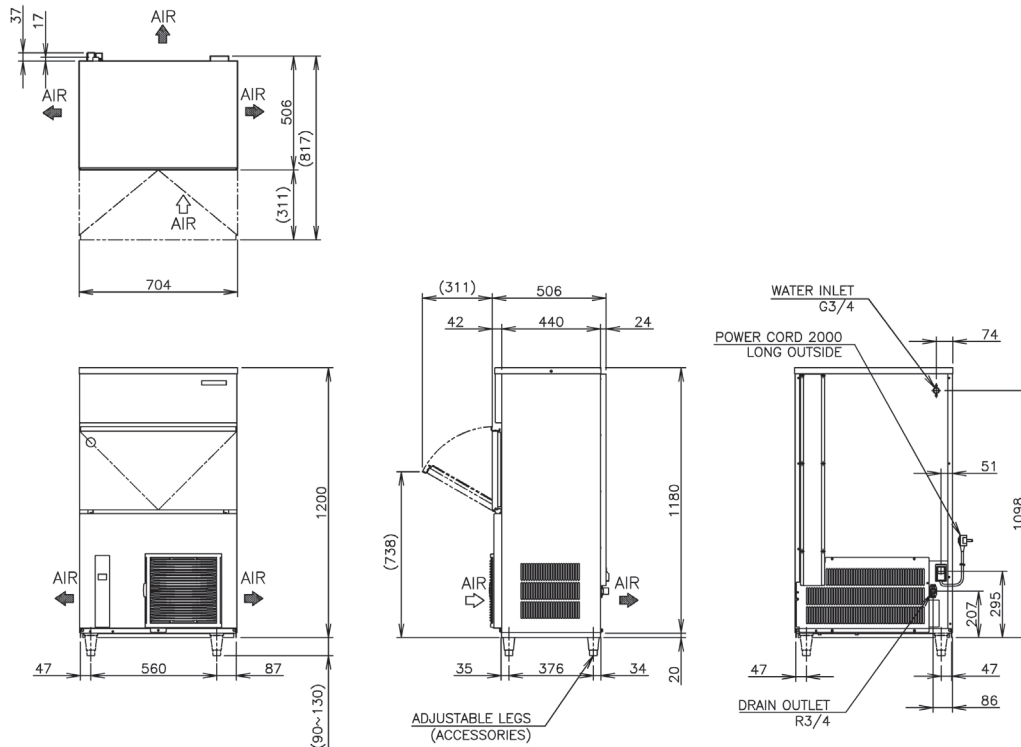

D17722 / 2016.02.05

## Technische gegevens

	IM-130NE-HC
<b>Afmetingen B x L x H (mm)</b>	704mm x 506mm x 1200mm
<b>Spanning</b>	1/220-240V 50Hz
<b>Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)</b>	615W
<b>Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)</b>	1450W
<b>Koelmiddel</b>	R290 / 100g
<b>Isolatie</b>	Polyurethaanschuim
<b>Gewicht bruto/netto</b>	85kg / 76kg

## Omgevingseisen

<b>Omgevingstemperatuur</b>	1 - 40°C
<b>Watertoevoertemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Watertoevoerdruk</b>	0,7-8bar (0,07-0,8MPa)
<b>Spanningsbereik</b>	Nominale spanning ± 6%

## Accessoires

IJsschep
Stelpoot
Montageset

### BeNeLux Office (Netherlands, Belgium & Luxembourg)

Keienbergweg 50 C/D T: +31 (0)20 565 0420 (Nederland) sales@hoshizaki.nl  
 1101 GC Amsterdam Nederland T: +32 (0)2 712 3030 (België) info@hoshizaki.be  
 F: +31 (0)20 691 8768 www.hoshizaki.nl / www.hoshizaki.be

Twentepoort West 62 T: +31 (0)54 645 4252 info@gram.nl  
 NL-7609 RD Almelo Nederland F: +31 (0)54 681 3455 www.gram.nl / www.gram.be

### Hoshizaki Europe B.V. Headquarters

Keienbergweg 50 C/D T: +31 (0)20 6918499 www.hoshizaki-europe.com  
 1101 GC Amsterdam F: +31 (0)20 6918768 www.gram-commercial.com  
 The Netherlands