

ENCASTRABLE EXTÉRIEUR INOX ISOLATION SANS HFC

 -11,3%





2 ANS
GARANTIE 2 ANS
PIÈCES ET MAIN
D'OEUVRE



Points clés

La machine à glaçons cube IM-240NE-HC modulaire utilise le réfrigérant naturel R290. Membre de la Classe Émeraude, notre gamme de machines HC respectueuses de l'environnement.

-  Une performance énergétique permettant d'économiser 11,3% comparé au modèle HFC équivalent.
- ✓ Capacité de production de 210 kg en 24h (avec une température de l'air ambiant et de l'eau à 10°C).
- ✓ Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange qui rince le réservoir à l'eau claire une fois les glaçons produits et disponibles dans le bac de stockage.
- ✓ Le circuit d'eau fermé préserve l'hygiène de l'eau lors du processus de fabrication de la glace.
- ✓ Notre joint de porte amovible agit comme une première barrière antimicrobienne tout en empêchant la chaleur de s'infiltrer dans la machine
- ✓ Nos machines à glaçons sont contrôlées par une carte électronique intégrée qui règle automatiquement la production pour que les performances soient toujours optimales.
- ✓ Le filtre à air est accessible en façade et lavable très facilement.



Modèles disponibles


Modèle	Refroidissement air	Refroidissement eau
IM-240NE-HC	✓	

Bac de stockage

Modèle	Type de bac	Capacité de stockage max.
IM-240NE-HC	Intégré	Env. 110 kg

Production

Modèle	Production de glace /24h	Température	Production de glace par cycle	Consommation d'eau /24h
IM-240NE-HC	Env. 195 kg (5mm) / 210 kg (15mm) Env. 180 kg (5mm) / 195 kg (15mm) Env. 160 kg (5mm) / 175 kg (15mm)	Air 10°C, Eau 10°C Air 21°C, Eau 15°C Air 32°C, Eau 21°C	Env. 3,2 kg / 140 cubes	Env. 0,67 m3 Env. 0,32 m3 Env. 0,29 m3

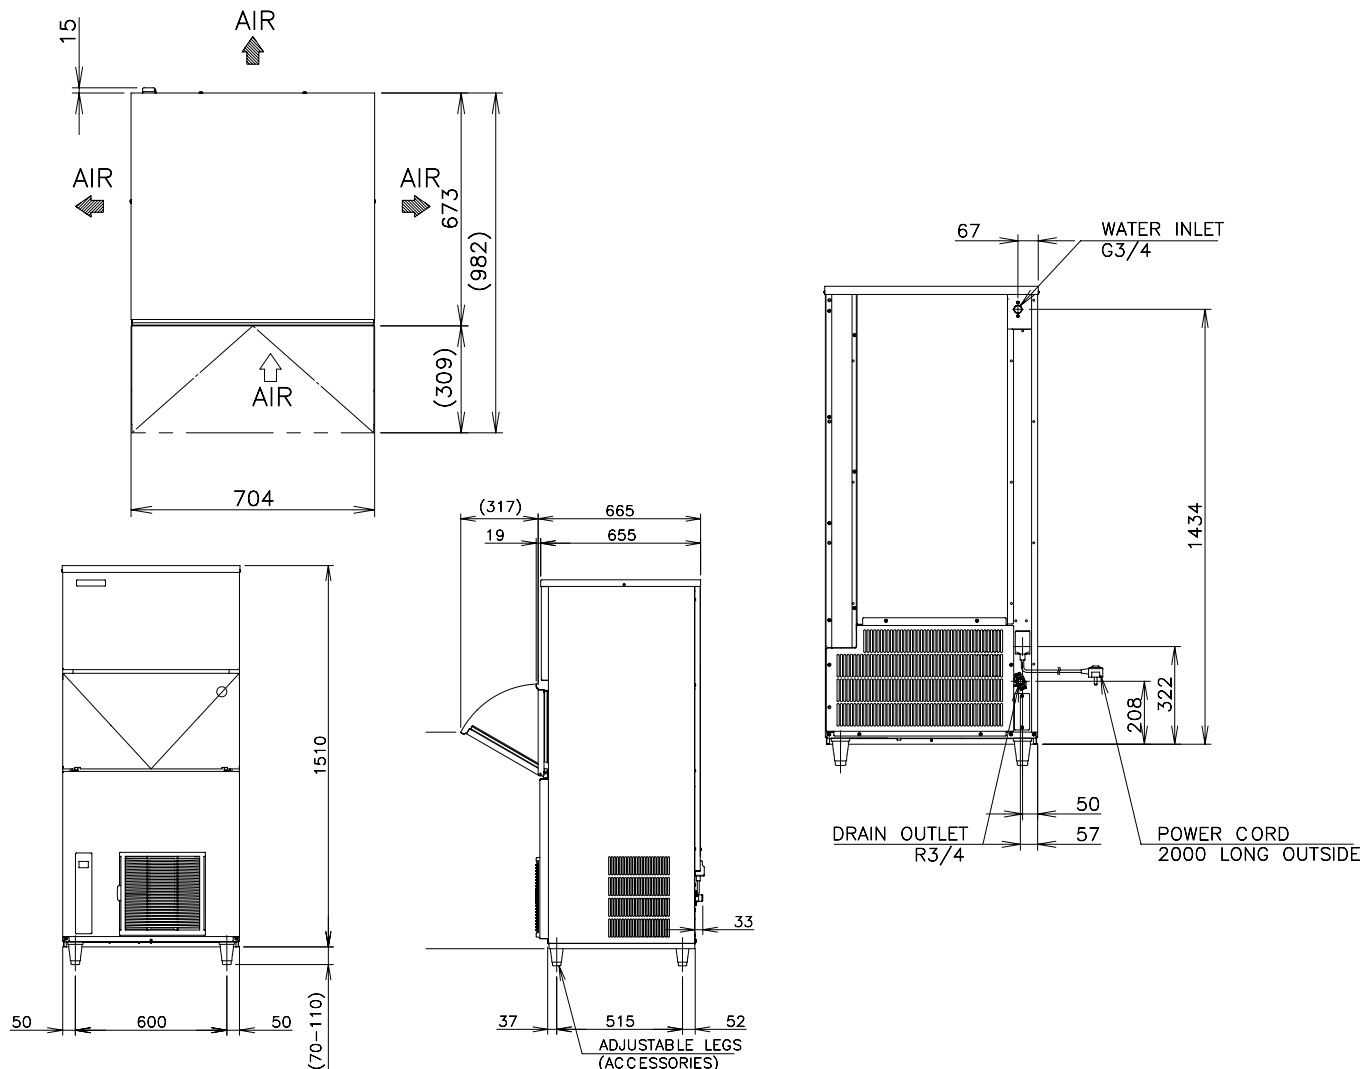

Caractéristiques

Dimensions L x P x H (mm)	704 x 665 x 1510
Alimentation électrique	1/220-240V 50Hz
Consommation électrique (Air 32°C, Eau 21°C)	930W
Dégagement de chaleur (Air 32°C, Eau 21°C)	2330W
Quantité de gaz	R290/147g
Isolation	Polyurethane
Poids brut / Net	107 kg/120 kg
Décibels	

Pré-requis techniques

Température ambiante	1 - 40°C
Température de l'arrivée d'eau	5 - 35°C
Pression de l'arrivée d'eau	0,7/8 bar (0,07/0,8 MPa)
Plage de tensions	Tension nominale ± 6%

Accessoires

Pelle à glace
Pieds
Kit d'installation