


 16,9%




NATURAL
REFRIGERANT
R290

Productkenmerken


De IM-130ANE-HC en IM-130ANE-HC-23 zijn ijsblokjesmachines met een separate opslagbunker die gebruik maken van het natuurlijke koelmiddel R290.

-  Zeer zuinig (IM-130ANE-HC-23) met een energiebesparing van 16,9% vergeleken met het HFC model.*
- ✓ Leden van de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines.
- ✓ Produceren maximaal 125 kg en 100 kg per 24 uur (OT.10°C.WT.10°C).
- ✓ Hoshizaki IM-machines maken gebruik van een productiesysteem van gesloten cellen met een automatische spoelcyclus. Het systeem is voorzien van een magnetische waterpomp zonder direct koppelingsstuk, waardoor lekkage wordt voorkomen.
- ✓ Het 'gesloten cel'-systeem biedt ultieme bescherming tegen besmetting, doordat het aantal punten waar verontreinigingen in het ijsproductieproces kunnen optreden, wordt verminderd.
- ✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.
- ✓ Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine en bespaart u aanzienlijk op het aantal onderhoudsbeurten.
- ✓ De roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen zorgt voor een hygiënische en hoogwaardige afwerking.

* Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer informatie.



IM-130ANE-HC
Ijssoort: Ijsblokje (L)
Formaat: (ca.) 28 x 28 x 32mm



IM-130ANE-HC-23
Ijssoort: Ijsblokje (M)
Formaat: (ca.) 28 x 28 x 23mm



Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
IM-130ANE-HC	✓	
IM-130ANE-HC-23	✓	

Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
B-301SA	Separaat	144kg
B-501SA, Top Kit - TK 8 D		217kg
B-801SA, Top Kit - TK 8 D + TK 18 D		348kg

Productie


Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
IM-130ANE-HC	125kg	OT.10°C, WT.10°C	1.8kg / 8o stuks	0,52m ³
	110kg	OT.21°C, WT.15°C		0,23m ³
	95kg	OT.32°C, WT.21°C		0,20m ³
IM-130ANE-HC-23	100kg	OT.10°C, WT.10°C	1.3kg / 8o stuks	0,66m ³
	95kg	OT.21°C, WT.15°C		0,30m ³
	83kg	OT.32°C, WT.21°C		0,24m ³

Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.



➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

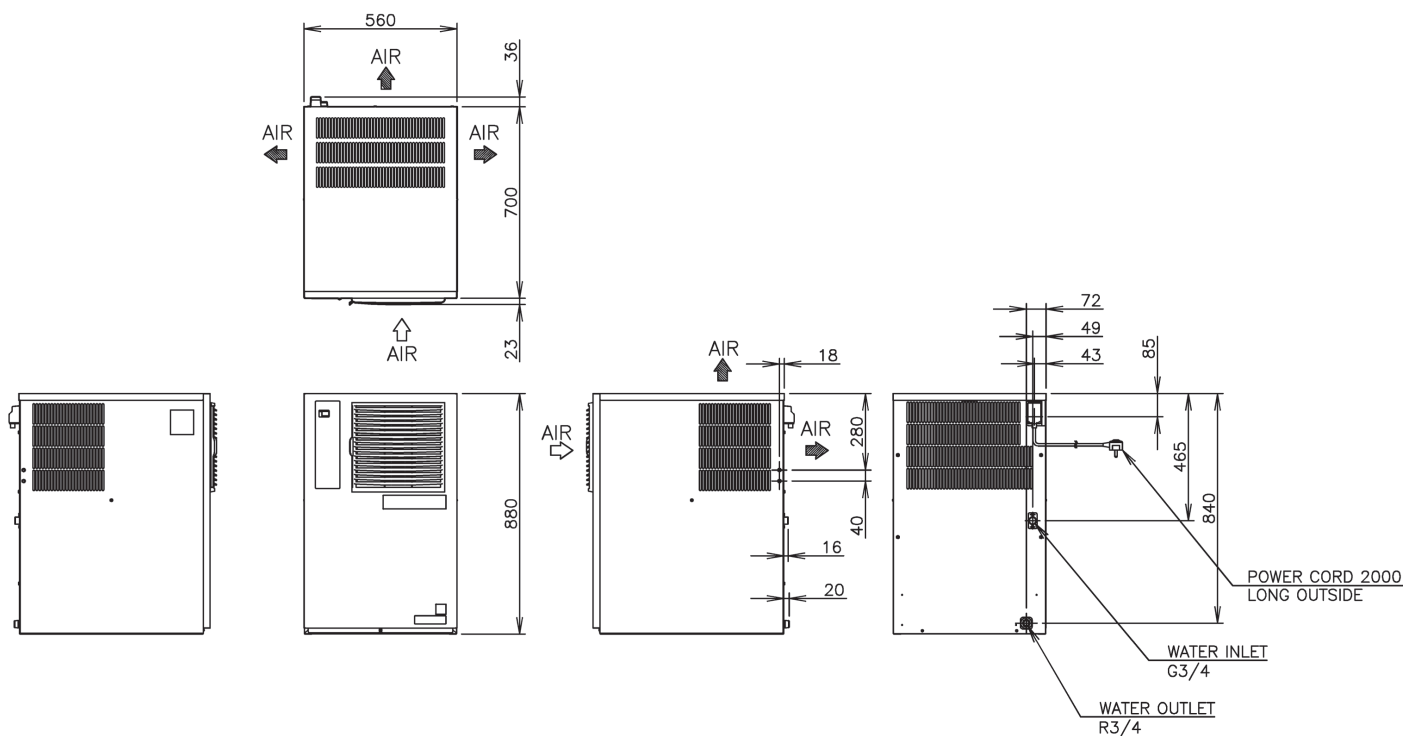

Technische gegevens

	IM-130ANE-HC	IM-130ANE-HC-23
Afmetingen B x L x H (mm)	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880
Spanning	1/220-240V 50Hz	1/220-240V 50Hz
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	635W	635W
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	1310W	1310W
Koelmiddel	R290/110g	R290/110g
Isolatie	Polyurethaanschuim	Polyurethaanschuim
Gewicht bruto/netto	79kg / 68kg	79kg / 68kg

Omgevingseisen

Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78MPa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires

Ijs schacht
Ijsschep
Montageset

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com