


 **41,5%**




**NATURAL**  
REFRIGERANT  
R290

### Productkenmerken

De IM-240ANE-HC is een ijsblokjesmachine met een separate opslagbunker die gebruik maakt van het natuurlijke koelmiddel R290.

-  Zeer zuinig met een energiebesparing van 41,5% vergeleken met het HFC model.\*
- ✓ Machine binnen de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines.
- ✓ Produceert maximaal 235 kg per 24 uur (OT:10°C.WT.10°C).
- ✓ Hoshizaki IM-machines maken gebruik van een productiesysteem van gesloten cellen met een automatische spoelcyclus. Het systeem is voorzien van een magnetische waterpomp zonder direct koppelingsstuk, waardoor lekkage wordt voorkomen.
- ✓ Het 'gesloten cel'-systeem biedt ultieme bescherming tegen besmetting, doordat het aantal punten waar verontreinigingen in het ijsproductieproces kunnen optreden, wordt verminderd.
- ✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.
- ✓ Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine en bespaart u aanzienlijk op het aantal onderhoudsbeurten.
- ✓ De roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen zorgt voor een hygiënische en hoogwaardige afwerking.

\* Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer informatie.



IJsoort: Ijsblokje (L)  
Formaat: (ca.) 28 x 28 x 32mm



### Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
IM-240ANE-HC	✓	
IM-240ANE-HC-23	✓	

### Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
B-301SA	Separaat	144kg
B-501SA, Top Kit - TK 8 D		217kg
B-801SA, Top Kit - TK 8 D + TK 18 D		348kg

### Productie


Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
IM-240ANE-HC	235kg	OT.10°C, WT.10°C	3.2kg/140 stuks	0,67m <sup>3</sup>
	210kg	OT.21°C, WT.15°C		0,32m <sup>3</sup>
	190kg	OT.32°C, WT.21°C		0,29m <sup>3</sup>

Voor meer informatie bezoek onze website  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.



➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

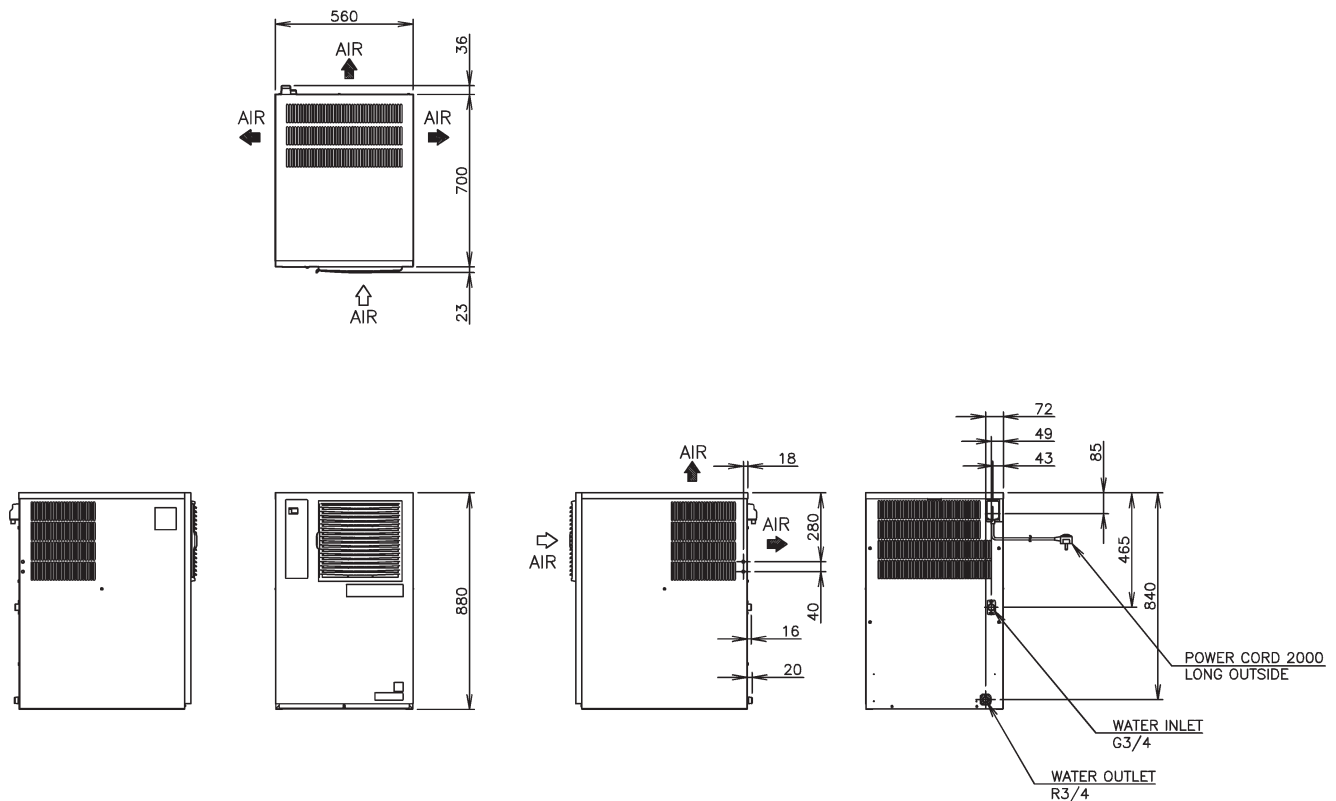

## Technische gegevens

<b>Afmetingen B x L x H (mm)</b>	560mm x 700mm x 880mm
<b>Spanning</b>	1/220-240V 50Hz
<b>Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)</b>	930W
<b>Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)</b>	2330W
<b>Koelmiddel</b>	R290/147g
<b>Isolatie</b>	Polyurethaanschuim
<b>Gewicht bruto/netto</b>	89 kg / 78 kg

## Omgevingseisen

<b>Omgevingstemperatuur</b>	1 - 40°C
<b>Watertoevoertemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Watertoevoerdruk</b>	0,7-8bar (0,07-0,8MPa)
<b>Spanningsbereik</b>	Nominale spanning ± 6%

## Accessoires

IJsschep
IJschacht
Montageset

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:  
Hoshizaki Deutschland:  
Hoshizaki France:  
Hoshizaki Iberia:  
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:  
Hoshizaki United Kingdom:  
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl  
uksales@hoshizaki.co.uk  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)