



Professionele  
drankenkoeling  
voor de horeca

Geldig  
vanaf  
mei  
2022

**CATALOGUS**







Met inmiddels 30 jaar ervaring in professionele drankenkoeling is Serrco geen onbekende meer in de horeca. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Serrco ontwikkelt voortdurend nieuwe producten, waarbij de nauwe samenwerking met klanten voorop staat. Betrouwbaarheid en duurzaamheid spelen hierbij een voorname rol.

In productie ligt de nadruk op kwaliteit, efficiency en kostenbeheersing. Op deze manier zijn wij in staat een kwalitatief hoogwaardig product tegen een concurrerende prijs aan te bieden. Wij streven in alle opzichten naar maximale klanttevredenheid, of het nu gaat om prijs, levertijd, aflevering op locatie of service. Onze flexibiliteit en betrokkenheid zijn hierbij van groot belang.

Met de ontwikkeling en productie van specifieke producten is Serrco gegroeid tot een volwaardig partner voor de internationale dranken-industrie.

Met deze catalogus proberen wij een zo goed mogelijke weergave te geven van ons standaard assortiment. Aarzel echter niet om contact met ons op te nemen voor verdere inlichtingen.



# Professionele drankenkoeling voor de horeca



# Inhoudsopgave

6 SCL  
Combi Line  
Flessenkoeling



16 SGD  
Flessen-/  
Fustenkoeling



22 SFK  
Fustenkoeling



26 KSC  
Fusten (voorraad)  
koeling



36 SW  
Koelwater  
bakken



38 SMU/SMK  
Koelmachines/  
Machinekappen



18

SGD

Flessen-  
koeling  
stand



20

SDC

Flessen  
Opzetkoeling



28

SKB

Fustenkoeling  
(panelen)



32

SBC

Bierkoelers



40

ONDERDELEN



# SCL

## Combi Line Flessenkoeling

Combi-Line is met recht de nieuwe standaard als het gaat om professionele flessenkoeling. Op basis van enkele standaard koelmeubelen is een ongekend aantal keuzemogelijkheden beschikbaar.



Ongekende  
keuzemogelijkheden

Stekkerklaar of voor  
split-opstelling

Milieuvriendelijk en  
laag energieverbruik



U kiest voor standaard 1, 2, 3 of 4 deuren (lengte respectievelijk 77, 124 cm, 172 cm of 220 cm), stekkerklaar of split (voor koelgroep op afstand). In plaats van standaard deuren kunnen ook glasdeuren, flessennest met lade en diverse lade-samenstellingen gemonteerd worden. Het meubel wordt in de door u gewenste samenstelling geleverd. Combi-Line is ontwikkeld volgens het Energetic principe wat staat voor milieuvriendelijkheid en een laag energieverbruik. De machine is volledig uitneembaar zodat snelle service in het veld mogelijk is.




### PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Natuurlijk koudemiddel
- Stekkerklaar (MU) of voor splitopstelling (VS)
- LED verlichting (ook bij lades)
- LED Colour + standaard bij glasdeuren (kleur en verloop instelbaar)
- Lades telescopisch, volledig uitschuifbaar
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- 2 flessenplateaus per deur, in hoogte verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Optie: sloten op deuren en lades



# De eenvoud van monobloc, de diversiteit van modules

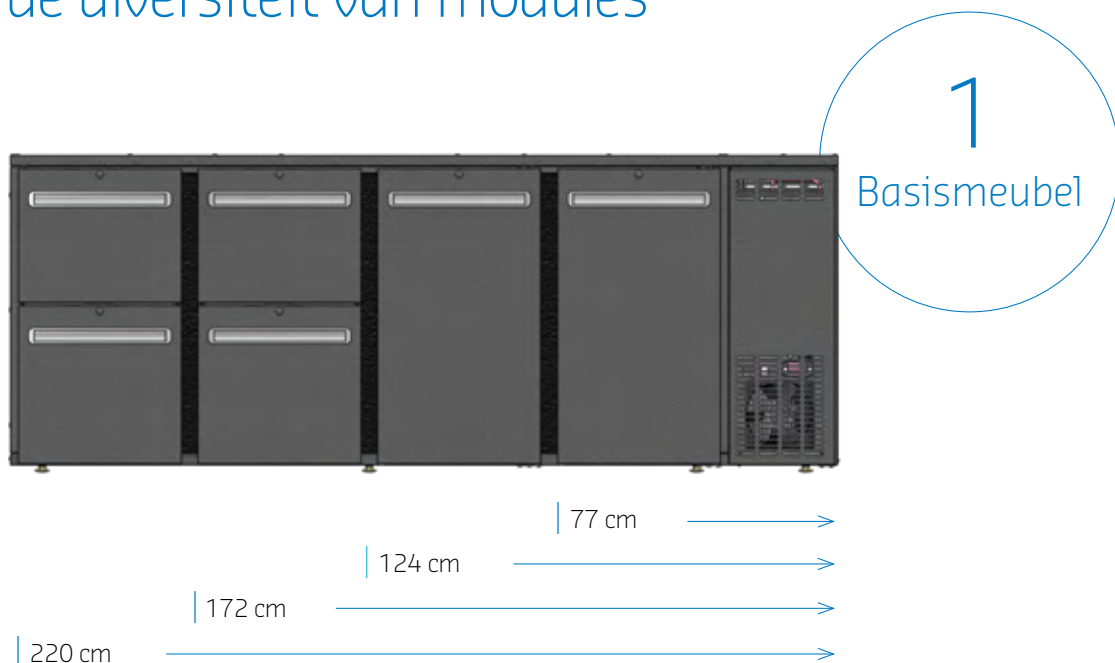

Stekkerklare machine-unit of  
verdamper-unit (voor split-opstelling)

**-MU**  
Machine unit

**-VS**  
Verdamper unit  
(split)



**-2L/R**  
Dichte deur  
Links of rechts



**-2LG/RG**  
Glasdeur  
Links of rechts



**-3**  
2 lades  
50-50



**-5**  
2 ongelijke lades  
45-55




**-6**  
3 lades  
30-30-30




**-1**  
Flessennest  
met lade


## INDELING OPSLAGMODULES




**SCL-2/2G**  
Dichte deur / glasdeur




**SCL-3**  
Twee lades (50-50)



**SCL-5**  
Twee lades (45-55)



**SCL-6**  
Drie lades (30-30-30)




**SCL-1**  
Flessennest / lade

## FLESSENCAPACITEIT

Plateau

Lade

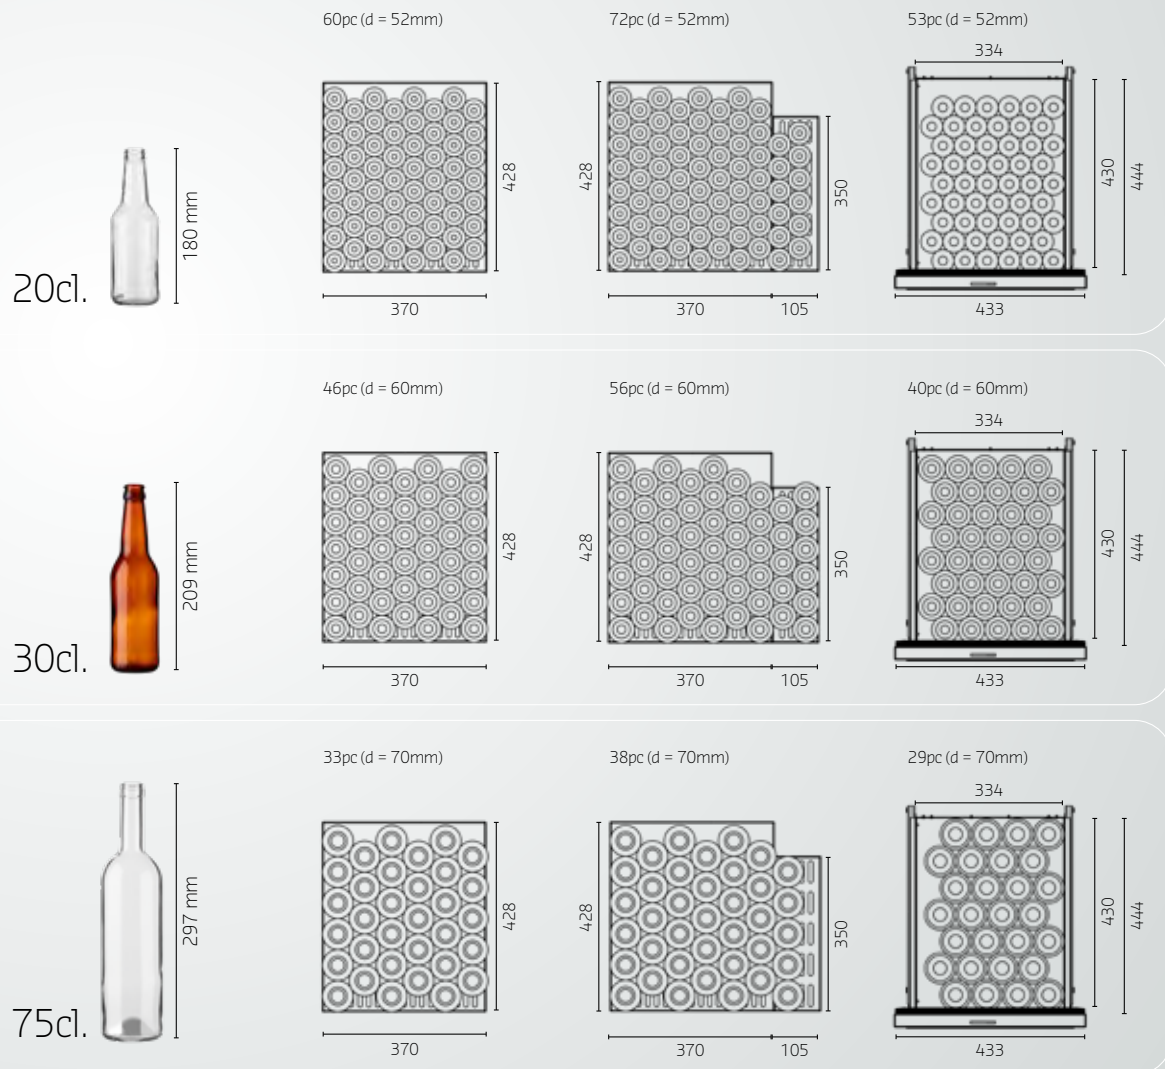





## MAXIMALE FLESHOOGTE

<b>SCL-3</b> (2 lades)	330 mm
<b>SCL-5</b> (2 ongelijke lades)	300 / 370 mm
<b>SCL-6</b> (3 lades)	210 / 200 mm



## SCL stekkerklaar (MU)

	ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SCL-2MU</b>	<b>94100</b>	<b>Flessenkoeling 1 dichte deur</b> Opslagcapaciteit: 180 x 20 cl 138 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 77 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-2GMU</b>	<b>94101</b>	<b>1 glasdeur</b>
	<b>SCL-22MU</b>	<b>94200</b>	<b>Flessenkoeling 2 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 396 x 20 cl 306 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 124 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-22GMU</b>	<b>94201</b>	<b>2 glasdeuren</b>
	<b>SCL-222MU</b>	<b>94300</b>	<b>Flessenkoeling 3 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 576 x 20 cl 444 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 172 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-222GMU</b>	<b>94301</b>	<b>3 glasdeuren</b>
	<b>SCL-2222MU</b>	<b>94400</b>	<b>Flessenkoeling 4 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 792 x 20 cl 612 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 220 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-2222GMU</b>	<b>94401</b>	<b>4 glasdeuren</b>

	<b>SCL-2MU</b> <b>1 DEUR</b>	<b>SCL-22MU</b> <b>2 DEUREN</b>	<b>SCL-222MU</b> <b>3 DEUREN</b>	<b>SCL-2222MU</b> <b>4 DEUREN</b>
Aantal flessen (20cl)	180	384	576	768
Aantal flessen (30cl)	135	288	432	576
Koelcapaciteit*	630W	630W	630W	630W
Opgenomen vermogen	240W	240W	240W	240W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290
Temperatuurinstelling	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	77x55x84/86	124 x 55 x 82/86	172 x 55 x 82/86	220 x 55 x 82/86

\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

## SCL voor split-opstelling (VS)

Inclusief magneetklep, expansieventiel en elektronische thermostaat

ARTIKEL CODE BESCHRIJVING



**SCL-2VS 95100 Flessenkoeling 1 dichte deur, split**  
Opslagcapaciteit: 180 x 20 cl  
138 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 77 x 55 x 82/86 cm

**SCL-2GVS 95101 1 glasdeur**



**SCL-22VS 95200 Flessenkoeling 2 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 396 x 20 cl  
306 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 124 x 55 x 82/86 cm

**SCL-22GVS 95201 2 glasdeuren**



**SCL-222VS 95300 Flessenkoeling 3 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 576 x 20 cl  
444 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 172 x 55 x 82/86 cm

**SCL-222GVS 95301 3 glasdeuren**



**SCL-2222VS 95400 Flessenkoeling 4 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 792 x 20 cl  
612 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 220 x 55 x 82/86 cm

**SCL-2222GVS 95401 4 glasdeuren**



Glasdeuren standaard met Colour LED (kleur en verloop instelbaar met afstandsbediening)

# SCL opties



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SCL-1</b>	<b>94901</b>	<b>Flessennest + lade (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-2RG</b>	<b>94902</b>	<b>Glasdeur R (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-2LG</b>	<b>94903</b>	<b>Glasdeur L (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-3</b>	<b>94904</b>	<b>2 x lade 50-50 (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-5</b>	<b>94905</b>	<b>2 x lade 45-55 (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-6</b>	<b>94906</b>	<b>3 x lade 30-30-30 (i.p.v. deur)</b>
	<b>030120</b>	<b>Slot voor deur, lade</b>



SCL-2222GMU (met Colour LED)





# SCL voorbeeldsamenstellingen



2 plateaus per deur



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SCL-1MU</b>	<b>94102</b>	<b>Flessenkoeling</b> Flessennest/lade



<b>SCL-3MU</b>	<b>94103</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50)
----------------	--------------	--



<b>SCL-6MU</b>	<b>94104</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 lades (30-30-30)
----------------	--------------	---



<b>SCL-12MU</b>	<b>94202</b>	<b>Flessenkoeling</b> Flessennest/lade, deur
-----------------	--------------	---



<b>SCL-32MU</b>	<b>94203</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50), deur
-----------------	--------------	--



<b>SCL-52MU</b>	<b>94204</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (45-55), deur
-----------------	--------------	--



<b>SCL-62MU</b>	<b>94205</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 lades (30-30-30), deur
-----------------	--------------	---



SCL-22GMU (met Colour LED)



SCL-212MU



SCL-662MU



**SCL-212MU 94302 Flessenkoeling**  
Deur, flessennest/lade, deur



**SCL-322MU 94303 Flessenkoeling**  
2 lades (50-50), 2 x deur



**SCL-332MU 94304 Flessenkoeling**  
2 x 2 lades (50-50), deur



**SCL-522MU 94305 Flessenkoeling**  
2 lades (45-55), 2 x deur



**SCL-552MU 94306 Flessenkoeling**  
2 x 2 lades (45-55), deur












**SCL-622MU 94307 Flessenkoeling**  
3 lades (30-30-30), 2 x deur



**SCL-662MU 94308 Flessenkoeling**  
2 x 3 lades (30-30-30), deur

## SCL voorbeeldsamenstellingen

	ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SCL-2122MU</b>	<b>94402</b>	<b>Flessenkoeling</b> Deur, flessennest/lade, 2 x deur
	<b>SCL-2112MU</b>	<b>94403</b>	<b>Flessenkoeling</b> Deur, 2 x flessennest/lade, deur
	<b>SCL-3122MU</b>	<b>94404</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50), flessennest/lade, 2 x deur
	<b>SCL-3322MU</b>	<b>94305</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (50-50), 2 x deur
	<b>SCL-3332MU</b>	<b>94406</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 x 2 lades (50-50), deur
	<b>SCL-5222MU</b>	<b>94407</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (45-55), 3 x deur
	<b>SCL-5522MU</b>	<b>94408</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (45-55), 2 x deur
	<b>SCL-6622MU</b>	<b>94409</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 3 lades (30-30-30), 2 x deur
	<b>SCL-6662MU</b>	<b>94410</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 x 3 lades (30-30-30), deur





# SGD

# Flessen-/ Fustenkoeling

SGD flessen-/fustenkoelingen zijn ontwikkeld zodat ze in ieder horeca-interieur passen. Afhankelijk van de situatie, worden flessen en/ of fusten binnen handbereik gekoeld. SGD flessen-/fustenkoelingen zijn verkrijgbaar als 1, 2 of 3 deurs variant.



1, 2 of 3 deurs koeling voor flessen en/of fusten

Milieuvriendelijk en laag energieverbruik

Met dichte deuren of glasdeuren

Ook dit product is ontwikkeld volgens het Energetic principe wat staat voor milieu-vriendelijkheid en een laag energieverbruik. De onderhoudsvriendelijke condensor heeft minder onderhoud nodig.



## PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- LED verlichting met separate aan/uit schakelaar
- 2 plateaus per deur
- Verstelbare poten
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Standaard slot op deuren



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SGD-120RE</b>	<b>60300</b>	<b>Flessen-/ fustenkoeling 1 deur R</b> Opslagcapaciteit: 152 x 20cl 128 x 30cl 2 x 20L of 1 x 30L*
<b>SGD-120RGE</b>	<b>60310</b>	<b>1 glasdeur R</b>
<b>SGD-120LE</b>	<b>60350</b>	<b>1 deur L</b>
<b>SGD-120LGE</b>	<b>60360</b>	<b>1 glasdeur L</b>



<b>SGD-240E</b>	<b>60400</b>	<b>Flessen-/ fustenkoeling 2 deuren</b> Opslagcapaciteit: 304 x 20cl 256 x 30cl 4 x 20L of 2 x 30L*
<b>SGD-240GE</b>	<b>60410</b>	<b>2 glasdeuren</b>



<b>SGD-360E</b>	<b>60420</b>	<b>Flessen-/ fustenkoeling 3 deuren</b> Opslagcapaciteit: 456 x 20cl 384 x 30cl 6 x 20L of 3 x 30L*
<b>SGD-360GE</b>	<b>60430</b>	<b>3 glasdeuren</b>



**OPTIE: 003083 Fustplateau voor 30L fust**

	<b>SGD-120E 1 DEUR (L OF R)</b>	<b>SGD-240E 2 DEUREN</b>	<b>SGD-360E 3 DEUREN</b>
Netto inhoud	120 L	240 L	360 L
Aantal flessen (20 cl)	152	304	456
Aantal flessen (30cl)	128	256	384
Aantal fusten (20L)	2	4	6
Aantal fusten (30L)*	1	2	3
Koelcapaciteit**	546 W	630 W	630 W
Opgenomen vermogen	288 W	320 W	320 W
Koudemiddel	R290	R290	R290
Temperatuurinstelling	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	56 X 59 X 84/86	111 X 59 X 84/86	167 X 59 X 84/86

\* fustplateau vereist

\*\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C



# SGD

## Flessenkoeling, staand model



Flessenkoeling, staand model

Optimale productpresentatie

Milieuvriendelijk en laag  
energieverbruik



SGD staande flessenkoelingen zijn door hun robuuste uitstraling een blikvanger in iedere horecazaak. De machine-groep bevindt zich onder de koeling, voor een efficiënte beluchting en bescherming van kwetsbare onderdelen. De heldere LED verlichting zorgt voor een optimale productpresentatie (er is echter ook een versie met dichte deur). Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van het Energetic principe wat staat voor milieu-vriendelijkheid en een laag energie-verbruik.

Voor evenementen zijn SGD staande flessenkoelingen uitvoerbaar met een RVS verrijdbaar frame. Deze frames zijn voorzien van RVS wielen en kunnen tegen een stootje, waardoor de koeling optimaal beschermd wordt.

Ook kunnen de SGD flessenkoelingen voorzien worden van belettering ("branding") op de wanden en/ of glasdeur. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.



### PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Beluchting aan voorzijde
- LED verlichting met separate aan/uit schakelaar
- Deur wisselbaar L/R
- 4 draadroosters
- Verstelbare poten
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Standaard slot op deuren





ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SGD-300GE</b>	<b>80510</b>	<b>Flessenkoeling staand, 1 glasdeur</b> Opslagcapaciteit: 310 x 30cl Afmetingen B x D x H: 60 x 58 x 181 cm
<b>SGD-300E</b>	<b>80520</b>	<b>Flessenkoeling staand, dichte deur</b>
<b>OPTIE:</b>	<b>80511</b>	<b>Mobiel frame voor SGD-300(G)E</b>



SGD-300GE met mobiel frame en "branding" op de zijwanden.



#### SGD-300(G)E

Netto inhoud	300 L
Aantal flessen (30cl)	310
Koelcapaciteit**	630 W
Opgenomen vermogen	320 W
Koudemiddel	R290
Temperatuurinstelling	+2°C / +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)	60 x 58 x 181 cm

\*\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

# SDC

# Flessen Opzetkoeling

SDC Opzetkoelingen zijn ideaal voor een gekoelde opslag van wijn, frisdrank of likeur op of in het werkblad, dus binnen handbereik. De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal en zorgt voor een hygiënische en professionele uitstraling.



De opslag is geschikt voor 10 flessen van 1 of 1,5L.  
De temperatuur is instelbaar tussen 2 - 12°C.

Mogelijkheid om in te bouwen

Stekkerklaar

Temperatuurbereik van  
2 - 12°C



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SDC-10</b>	<b>89000</b>	<b>Opzetkoeling</b> Opslagcapaciteit: 10 x 100cl / 150cl Afmetingen B x D x H: 43 x 51 x 25 cm

## PRODUCT KENMERKEN

- Mogelijkheid om in te bouwen
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Mechanische thermostaat

## SDC-10

Aantal flessen (100/150cl)	10
Koelcapaciteit**	308 W
Opgenomen vermogen	235 W
Koudemiddel	R290
Temperatuurstelling	+2°C / +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)	43 x 51 x 25 cm

\*\* TE = -15°C, TC = 45°C, omgeving 25°C





# SFK

# Fustenkoeling

De reeks SFK Fustenkoelingen is speciaal ontwikkeld voor de gekoelde opslag van zowel 20L, 30L als 50L fusten. SFK Fustenkoelingen zijn verkrijgbaar met machine rechts of links (behalve SFK-2E).



Krachtige koeling voor 20L, 30 L of 50L fusten

Milieuvriendelijk en laag energieverbruik

Eenvoudig te onderhouden

De machine is overigens volledig uitneembaar zodat snelle service in het veld mogelijk is en de bierinstallatie volledig intact kan blijven. SFK fustenkoeling is ontwikkeld volgens het Energetic principe wat staat voor milieu-vriendelijkheid en een laag energieverbruik.



## PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energie-verbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Versterkte bodemplaat
- Natuurlijk koudemiddel
- LED verlichting
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Elektronische thermostaat met automatische ontthooing
- Wisselbare deurrubbers
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Ook verkrijgbaar met machine links (geldt niet voor SFK-2E)
- Leverbaar met verdampers-unit (voor split-opstelling)
- Optie: mobiel RVS frame voor evenementen
- Optie: slot op deur



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SFK-2E</b>	<b>93002</b>	<b>Fustenkoeling 1 kleine deur</b> Opslagcapaciteit: 2 x 20L Afmetingen B x D x H: 62 x 58 x 84/86 cm



<b>SFK-4E</b>	<b>93004</b>	<b>Fustenkoeling 1 deur</b> Opslagcapaciteit: 4 x 20L of 1 x 50L Afmetingen B x D x H: 88 x 58 x 84/86 cm
---------------	--------------	---

<b>SFK-4EL</b>	<b>93005</b>	<b>Machine links</b>
----------------	--------------	----------------------



<b>SFK-6E</b>	<b>93006</b>	<b>Fustenkoeling 1 deur + 1 kleine deur</b> Opslagcapaciteit: 6x20L of 2x20L+1x50L Afmetingen B x D x H: 111 x 58 x 84/86 cm
---------------	--------------	--

<b>SFK-6EL</b>	<b>93007</b>	<b>Machine links</b>
----------------	--------------	----------------------



<b>SFK-8E</b>	<b>93008</b>	<b>Fustenkoeling 2 deuren</b> Opslagcapaciteit: 8 x 20L of 4 x 20L+1 x 50L of 2x50L Afmetingen B x D x H: 135 x 58 x 84/86 cm
---------------	--------------	---

<b>SFK-8EL</b>	<b>93009</b>	<b>Machine links</b>
----------------	--------------	----------------------

Machine links



	<b>SFK-2E</b>	<b>SFK-4E</b>	<b>SFK-6E</b>	<b>SFK-8E</b>
Aantal fusten	2 x 20L	4 x 20L 1 x 50L	6 x 20L 2 x 20L + 1 x 50L	8 x 20L 4 x 20L + 1 x 50L 2 x 50L
Koelcapaciteit*	630 W	630 W	630 W	630 W
Opgenomen vermogen	240 W	240 W	240 W	240 W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290
Temperatuurstelling	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	62 x 58 x 84/86	88 x 58 x 84/86	111 x 58 x 84/86	135 x 58 x 84/86

\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

# SFK Optie's



CODE      BESCHRIJVING

**030120**      **Slot voor deur**



**93030**      **Mobiel RVS frame voor SFK-2E**

**93031**      **Mobiel RVS frame voor SFK-4E**

**93032**      **Mobiel RVS frame voor SFK-6E**

**93033**      **Mobiel RVS frame voor SFK-8E**



**030035**      **Fanset 12V voor zuilkoeling,  
inclusief schakelaar**

**030036**      **Luchtslang 25/15 voor zuil-koeling,  
rol 50 meter**



# SFK Fustencapaciteit

SFK-2E



SFK-4E



SFK-6E



SFK-8E





# KSC

## Fusten (voorraad) koeling

De KSC-720E fusten (voorraad) koeling wordt vaak gecombineerd met de plaatsing van SFK fustenkoelingen om op deze manier altijd voorgekoelde fusten ter beschikking te hebben.

Dit product bevat extra stevige plateaus om 7 fusten van 20L op te slaan en kan in principe overal in de buurt van het tappunt geplaatst worden.



Speciaal ontwikkeld voor de opslag van 7 x 20L fusten

Milieuvriendelijk en laag energieverbruik

Eenvoudig te onderhouden

Net als SFK fustenkoelingen is ook dit product ontwikkeld volgens het Energetic principe wat staat voor milieu-vriendelijkheid en een laag energieverbruik. De machine is volledig uitneembaar zodat snelle service in het veld mogelijk is.

De KSC-720E koeling heeft zich inmiddels ook bewezen als de ideale koeling voor (bier)kratten.

Voor evenementen is een mobiel RVS frame beschikbaar. Dit frame is voorzien van RVS wielen en kan tegen een stootje, waardoor de koeling optimaal beschermd wordt.



### PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energie-verbruik
- Stevige plateaus speciaal voor 20L fusten
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Natuurlijk koudemiddel
- Verstelbare poten
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Ook geschikt voor de opslag van (7) kratten

ARTIKEL CODE BESCHRIJVING

**KSC-720E**

**99000**

**Fusten(voorraad)koeling**

Opslagcapaciteit: 7x20L

Afmetingen B x D x H: 74 x 75 x 135 cm



**OPTIE:**

**92030**

**Mobiel RVS frame voor KSC-720E**



Aantal fusten / kratten  
Koelcapaciteit\*  
Opgenomen vermogen  
Koudemiddel  
Temperatuurinstelling  
Afmetingen B x D x H (cm)

**KSC-720E**

7

630 W

240 W

R290

+2°C / +10°C

74 x 75 x 135

**Ook geschikt  
voor de opslag  
van maximaal  
7 kratten**

\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

# SKB

## Fustenkoeling (panelen)

Doordat de SKB fustenkasten uit panelen worden opgebouwd, zijn deze eenvoudig in kleine ruimtes te plaatsen, zoals kelders. De koeling wordt in panelen aangeleverd met een separate, stekkerklare, machine-unit. De bodem is versterkt en de grote deuren maken toegang eenvoudig.



Panelen-opbouw

Geschikt voor alle  
fust-typen








Leverbaar met  
stekkerklare  
machine-unit

SKB fustenkoeling is dan ook speciaal ontwikkeld voor de opslag van 20L, 30L en 50L fusten of kratten. Het Energetic label staat voor milieuvriendelijkheid en een laag energie-verbruik.



### PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Versterkte bodemplaat
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Wisselbare deurrubbers
- Voorbereide uitsparingen voor machine-unit

	ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SKB-2</b>	<b>91000</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 8 x 20L of 2 x 50L of 4 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 106 x 72 x 106 cm
	<b>SKB-3.1</b>	<b>91050</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 12 x 20L of 3 x 50L of 6 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 147 x 72 x 106 cm
	<b>SKB-4</b>	<b>91100</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 12 x 20L of 4 x 50L of 8 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 106 x 98 x 106 cm
	<b>SKB-4.1</b>	<b>91150</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 16 x 20L of 4 x 50L of 8 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 187 x 72 x 106 cm
	<b>SKB-6</b>	<b>91200</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 18 x 20L or 6 x 50L or 12 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 147 x 98 x 106 cm
	<b>SKB-8</b>	<b>91300</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 24 x 20L or 8 x 50L or 16 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 187 x 98 x 106 cm
	<b>SKB-10</b>	<b>91400</b>	<b>Fustenkoeling, opslagcapaciteit: 30 x 20L or 10 x 50L or 20 x 30L</b> Afmetingen B x D x H: 220 x 98 x 106 cm





ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SKB-MU</b>	<b>91500</b>	<b>Machine unit stekkerklaar voor SKB</b> Koelcapaciteit: 630W Afmetingen B x D x H: 62 x 53 x 36 cm



<b>SKB-MU50R</b>	<b>91503</b>	<b>Machine unit stekkerklaar voor SKB</b> Montage aan rechterzijde Koelcapaciteit: 919W Afmetingen B x D x H: 35 x 50 x 85 cm
------------------	--------------	--

	<b>SKB-2</b>	<b>SKB-3.1</b>	<b>SKB-4</b>	<b>SKB-4.1</b>	<b>SKB-6</b>	<b>SKB-8</b>	<b>SKB-10</b>
Opslagcapaciteit	9 X 20L 4 X 30L 2 X 50L	12 X 20L 6 X 30L 3 X 50L	12 X 20L 8 X 30L 4 X 50L	16 X 20L 8 X 30L 4 X 50L	18 X 20L 12 X 30L 6 X 50L	24 X 20L 16 X 30L 8 X 50L	32 X 20L 20 X 30L 10 X 50L
Afmetingen (cm) B	106	147	106	187	147	187	220
D	72	72	98	72	98	98	98
H	106	106	106	106	106	106	106

	<b>SKB-MU</b>	<b>SKB-MU 50 R</b>
Koelcapaciteit*	630W	919W
Opgenomen vermogen	240W	550W
Koudemiddel	R290	R290
Temperatuurstelling	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	62 X 53 X 36	35 X 50 X 85

\*) TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C



# SBC

# Bierkoelers

Serrco levert al sinds jaar en dag bierkoelers aan de internationale drankenindustrie. Bewezen techniek, eerste klas componenten en productiekennis zorgen voor koud tapbier op iedere locatie.



Krachtige waterbadkoeling voor fustbier

Bewezen techniek met eerste klas componenten

Stekkerklaar

Alle bierkoelers worden standaard geleverd met R290 als koudemiddel, waarmee ook hier een bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.

Naast het standaard assortiment wordt een uitgebreide reeks klant-specifieke koelers geproduceerd. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.



## PRODUCT KENMERKEN

- Skinplate behuizing
- Elektronische thermostaat
- Gecoat stalen condensator met fanmotor
- Standaard handgrepen
- Water overloop
- Polyethyleen waterbad met 20 mm polyurethaan isolatie
- 3 afneembare bovendeckels
- Bierspiralen en (roerwerk)pomp los verkrijgbaar



ARTIKEL CODE BESCHRIJVING

**SBC25/40 99063 Bierkoeler verticaal, 1/4 pk, waterbad 40L**  
 Tapcapaciteit per uur: 75L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 40 x 40 x 59 cm\*



**SBC50/54 99051 Bierkoeler verticaal, 1/2 pk, waterbad 54L**  
 Tapcapaciteit per uur: 150L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 40 x 40 x 75 cm\*



**SBC50/54H 99052 Bierkoeler horizontaal, 1/2 pk, waterbad 54L**  
 Tapcapaciteit per uur: 150L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 74 x 40 x 50 cm\*



**SBC50/87H 99070 Bierkoeler horizontaal, 1/2 pk, waterbad 87L**  
 Tapcapaciteit per uur: 180L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 88 x 50 x 48 cm\*



**SBC75/87H 99075 Bierkoeler horizontaal, 3/4 pk, waterbad 87L**  
 Tapcapaciteit per uur: 210L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 97 x 50 x 48 cm\*



**SBC75/137H 99079 Bierkoeler horizontaal, 3/4 pk, waterbad 137L**  
 Tapcapaciteit per uur: 260L\*\*  
 Afmetingen B x D x H: 122 x 56 x 50 cm\*

	<b>SBC25/40</b> (verticaal)	<b>SBC50/54</b> (verticaal)	<b>SBC50/54H</b> (horizontaal)	<b>SBC50/87H</b> (horizontaal)	<b>SBC75/87H</b> (horizontaal)	<b>SBC75/137H</b> (horizontaal)
Tapcapaciteit L/ uur**	75	150	150	180	210	260
Koelcapaciteit***	560W	1160W	1160W	1160W	1640W	1640W
Ijsbankcapaciteit KG	15	20	20	30	30	45
Waterbad inhoud L	40	54	54	87	87	137
Opgenomen vermogen	320W	630W	630W	630W	810W	810W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Temperatuurstelling	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)*	40 x 40 x 59	40 x 40 x 78	74 x 40 x 50	88 x 50 x 48	97 x 50 x 48	122 x 56 x 50

\*Exclusief roerwerk(pomp) en bierspiralen

\*\*bij 10°C verschil tussen fust- en taptemperatuur, ijsbank in 3 uur verbruikt

\*\*\* TE = -2°C, TC = 45°C, omgeving 25°C



## SBC Optie's



CODE      BESCHRIJVING

**010035 Bierspiraal enkel**  
(1 x 15M), 8,5/9,5 mm, 5/8 aansluiting

**010020 Bierspiraal 2 delig**  
(2 x 15M), 8,5/9,5 mm, 5/8 aansluiting

**010009 Roerwerkmotor klein M4S**  
(SBC25/40, SBC50/54, SBC 50/87)

**010036 Roerwerkmotor groot M2S**  
(SBC75/87H, SBC75/137H)

**010028 Roerwerkpomp Saber ST/R 6M opvoerhoogte**

**010005 Roerwerkpomp Saber ST/B 12M opvoerhoogte**




# Dé evenementen-koeler bij uitstek: SBC63/52

Serrco bierkoelers worden ingezet in een vaste opstelling of gebruikt bij evenementen.

De evenementen-koeler bij uitstek is type SBC63/52.

Deze koeler wordt standaard geleverd met een RVS behuizing, mechanische thermostaat, roerwerkmotor (in beschermkap), service-luik/ vulopening, 2 bierspiralen (2 x 20M, 6/7mm) en een 1/2" aftapkraan onderin. De combinatie van robuuste techniek en optimaal koelvermogen heeft ervoor gezorgd dat dit de meest gebruikte koeler bij evenementen is geworden.



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SBC63/52</b>	<b>99050</b>	<b>Evenementen bierkoeler, 5/8 pk, waterbad 52L</b> Inclusief roerwerkmotor, afvoerkraan en 2 delige bierspiraal (2 x 20M. 7/8 mm) Tapcapaciteit per uur: 160L** Afmetingen B x D x H: 65 x 45 x 55 cm*

	<b>SBC63/52</b>
Tapcapaciteit L/ uur**	160
Koelcapaciteit***	1640W
Ijsbankcapaciteit KG	20
Waterbad inhoud L	52
Opgenomen vermogen	810W
Koudemiddel	R290
Temperatuurstelling	-2°C/ +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)*	65 x 45 x 55

\* exclusief roerwerk(pomp) en bierspiralen

\*\* bij 10°C verschil tussen fust- en taptemperatuur, ijsbank in 3 uur verbruikt

\*\*\* TE = -2°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

## KLANT-SPECIFIEKE PRODUCTEN

- 1 pk evenementenkoeler
- Glycol koeler voor tankbier
- Booster/ glycol koeler
- ¾ pk verticale bierkoeler



# SW

# Koelwaterbakken

Naast de reeks SBC stekkerklare bierkoelers, levert Serrco ook een aantal split koelwaterbakken (voor koelgroep op afstand). Ook hier worden alleen eersteklas componenten toegepast.



Bierkoelers voor split-opstelling

Bewezen techniek met  
eersteklas componenten

Meerdere groottes en  
capaciteiten

De split koelwaterbakken worden  
standaard geleverd met elektronische  
thermostaat, magneetklep en  
expansieventiel (R134a).

## PRODUCT KENMERKEN

- Skinplate behuizing
- Elektronische thermostaat in aparte behuizing
- Water overloop
- Polyethyleen of RVS waterbad met 20-50 mm polyurethaan isolatie
- 3-5 afneembare bovendeckels
- Optie: RVS frame



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SW85</b>	<b>99100</b>	<b>Koelwaterbak 85L</b> Tapcapaciteit per uur: 200-300L** Afmetingen B x D x H: 55 x 55 x 49 cm*
<b>SW150</b>	<b>99200</b>	<b>Koelwaterbak 150L</b> Tapcapaciteit per uur: 230-330L** Afmetingen B x D x H: 65 x 65 x 57 cm*
<b>SW280</b>	<b>99450</b>	<b>Koelwaterbak 280L</b> Tapcapaciteit per uur: 450-550L** Afmetingen B x D x H: 121 x 66 x 58 cm*

OPTIE:		RVS frame
	<b>99451</b>	Voor SW-85
	<b>99452</b>	Voor SW-150
	<b>99453</b>	Voor SW-280

	SW-85	SW-150	SW-280
Tapcapaciteit L/ uur*			
-met ½ pk koelgroep	205	230	
-met ¾ pk koelgroep	245	270	
-met 1 pk koelgroep	295	320	
-met 2 x ¾ pk koelgroep			465
-met 2 x 1 pk koelgroep			570
Waterbad inhoud L	85	150	280
Ijsbankcapaciteit KG	30	40	70
Temperatuurinstelling	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)*	55 x 55 x 49	65 x 65 x 57	120 x 65 x 55

\* exclusief roerwerk(pomp) en bierspiralen

\*\* bij 10°C verschil tussen fust- en taptemperatuur, ijsbank in 3 uur verbruikt

# SMU

# Koelmachines

Machine-units voor split-opstelling



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SMU-75</b>	<b>99550</b>	<b>Koelmachine 3/4 pk, R134a voorgemonteerd</b> Afmetingen B x D x H: 49 x 43 x 34 cm

## PRODUCT KENMERKEN

- Vloeistofvat inbegrepen
- Winterregeling, hoge en lage druk regelaar en kijkglas zelf te voorzien



# SMK

# Machinekappen

Behuizing voor optimale bescherming en geluidsisolatie  
De panelen zijn afzonderlijk te demonteren



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SMK-1</b>	<b>99900</b>	<b>Machinekap antraciet</b> Voor koelmachine t/m 1 pk Afmetingen B x D x H: 66 x 47 x 41 cm

## PRODUCT KENMERKEN

- Antraciet skinplate behuizing
- Isolatie aan binnenzijde
- Luchtstroom regelbaar
- Panelen afzonderlijk te demonteren

# Onderdelen

Onderdelen voor al onze producten zijn uit voorraad leverbaar, of het nu gaat om thermostaten, fan motoren of deurrubbers.

**Voor onderdelen raadpleegt u het beste onze webshop [www.serrco.nl](http://www.serrco.nl).**





# Leveringsvoorwaarden

## 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Leverancier: de ondernemer die partij is bij enige overeenkomst m.b.t. de levering van producten
- Afnemer: wederpartij bij de hierboven bedoelde overeenkomst
- Product: zaak, alsmede diensten zoals reparatie, onderhoud en advies

## 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen.

Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen.

## 3. Offerte

3.1 Offertes in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Leverancier is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.2 Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in de offerte is opgenomen, is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkdagen.

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

## 4. Overeenkomst

4.1 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.4 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

4.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uitgegaan van door de afnemer vertrokken onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

## 5. Prijzen

5.1 De in de offerte, respectievelijk overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Leverancier is bevoegd om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

5.3 Leverancier mag prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van offerte en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halfabrikaten en verpakkingsmateriaal.

## 6. Levering en levertijden

6.1 Levering geschiedt af magazijn leverancier, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Afnemer is verplicht producten af te nemen op het moment dat deze bij hem afgeleverd worden.

6.3 Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, is afnemer gerechtigd extra bezorg- dan wel opslagkosten in rekening te brengen.

6.4 Opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

## 7. Onderzoek, reclames

7.1 Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

7.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld.

7.3 Indien ingevolge 7.2 tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van gekochte producten. Wenst afnemer gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt dit met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

## 8. Betaling

8.1 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.

8.2 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

8.3 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

## 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde producten totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze producten geheel is voldaan.

9.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht de leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

9.5 Door afnemer geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

## 10. Garantie

10.1 Leverancier garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken ook.

10.2 De onder 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.

10.4 In geval van een defect binnen de garantie-periode wordt alleen kosteloos een vervangend onderdeel geleverd

Arbeid om dit onderdeel te vervangen of anderszins wordt niet vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer verbindt zich reeds nu de vervangen onderdelen aan leverancier te retourneren.

10.5 Buiten de garantie vallen die onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals deurrubbers en verlichting.

10.6 Garantie geldt bovendien niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10.7 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

## 11. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden door overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer,staking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

## 12. Ontbinding

12.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties), surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

12.2 Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 12.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding.

12.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

## 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantie-verplichtingen.

13.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in 13.1, is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

13.3 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.

13.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

## 14. Risico-overgang

Het verlies of beschadiging van producten die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

## 15. Teruggave ter beschikking gestelde producten

15.1 Indien leverancier aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst producten ter beschikking heeft gesteld, is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2 Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 15.1 genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op afnemer te verhalen.

## 16. Vrijwaring

De afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

## 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2 Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van leverancier, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

17.4 Alle door leverancier eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden veeveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.5 Leverancier behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

## 18. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.1 Geschieden en toepasselijk recht

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

## 20. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

20.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.







SERRCO BV  
OUDE KERKSTRAAT 12B  
4878 AA ETTEN-LEUR  
T +31(0)76 541 85 30  
E INFO@SERRCO.NL  
WWW.SERRCO.NL

